

# Quartalsweise Sicherung des Datenerfassungsprotokolls – was ist zu tun?

Das vollständige Datenerfassungsprotokoll Ihrer Registrierkasse ist zumindest quartalsweise auf einem externen Datenträger zu sichern. Jede Sicherung ist nach den Vorschriften der BAO mindestens sieben Jahre aufzubewahren. ([https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/Sicherheitseinrichtung\\_in\\_Registrierkassen.html#heading\\_25](https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/Sicherheitseinrichtung_in_Registrierkassen.html#heading_25) *Quartalsweise Sicherung des Datenerfassungsprotokolls was ist zu tun* )

In dieser Anleitung wird beschrieben, wie die Daten aus der Kassa auf die SD-Karte oder den USB-Stick gelangen. Alle Daten die dann nach erfolgreichem Abschluss dieser Anleitung erstellt werden müssen zusätzlich an einem PC oder einem anderem Speichermedium gesichert werden.

Wie die Speicherung von einer SD-Karte, USB-Stick auf einem PC funktioniert können Sie nachlesen unter: „[Wie speichere ich die Daten von der SD-Karte/USB-Stick auf meinen PC/Laptop](#)“ beschrieben.

Daten auf SD-Karte speichern (QMP50, QMP18, QMP2000)


Führen Sie einen Monatsabschluss auf Ihrer Kassa durch.

Beim Monatsabschluss werden die Daten der Kassa auf die SD-Karte gespeichert.


## Daten auf USB-Stick speichern (Q-Touch8, Q-Touch10, Q-Touch12)

Klicken Sie rechts oben auf das Symbol „R“

Bei Q-Touch 10/12 Modelle müssen Sie so oft auf die Taste „R“ betätigen bis „Z“ erscheint.

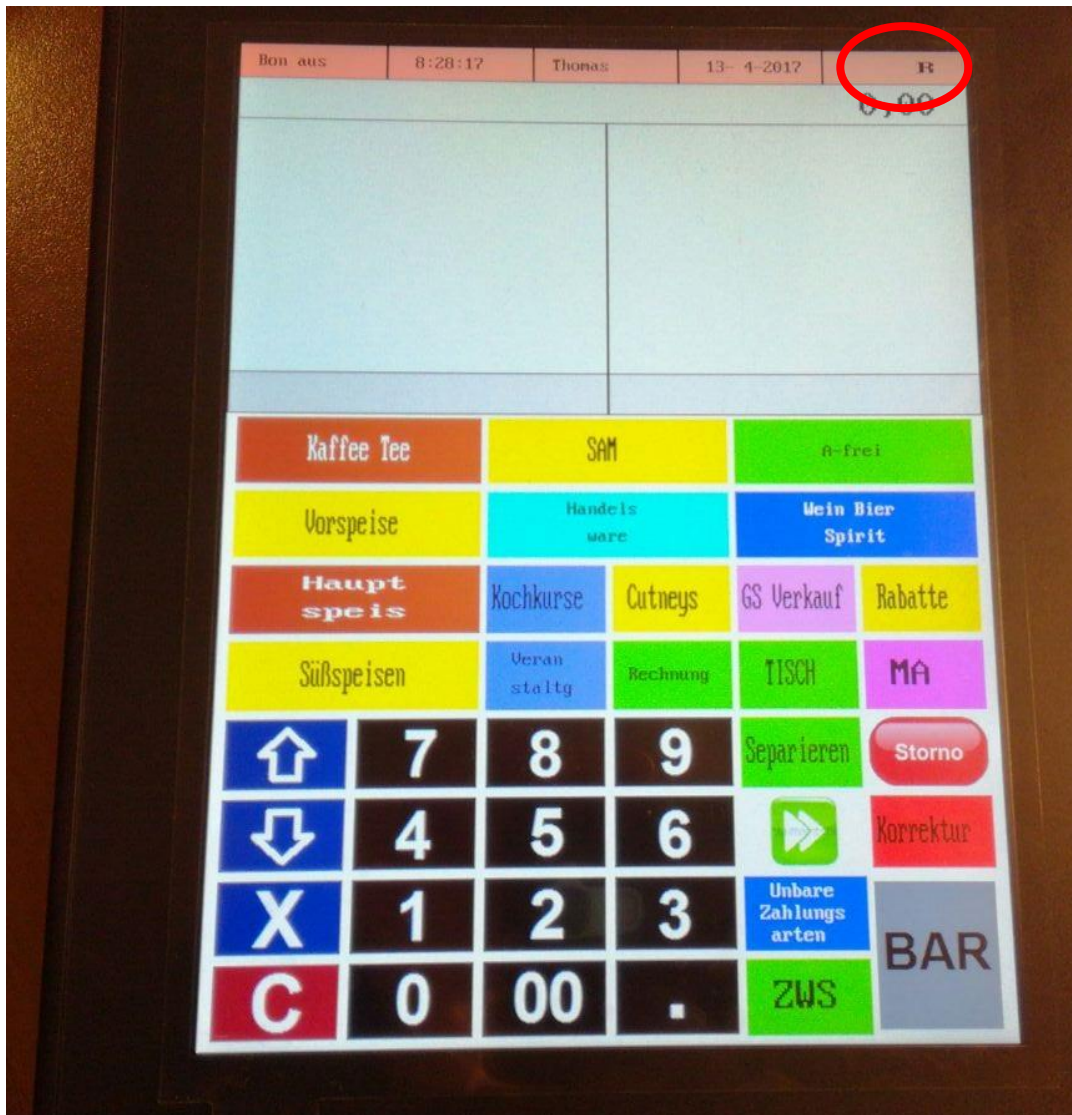


Drücken Sie auf „Z“

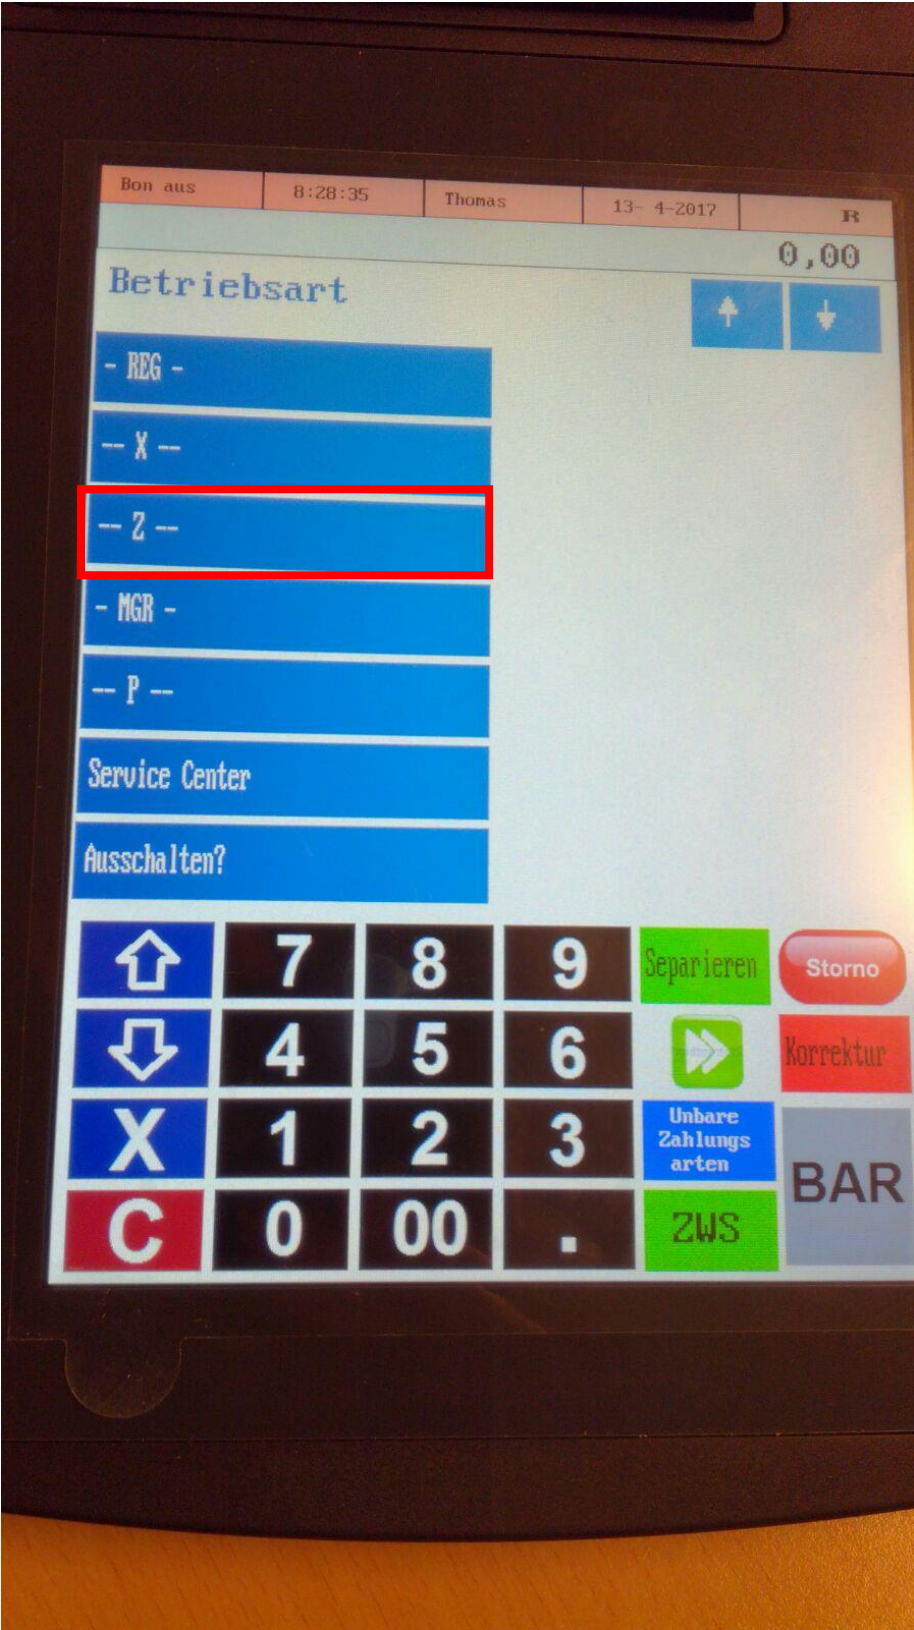


Geben Sie „160“ ein

Es ist normal, dass „1,60“ angezeigt wird

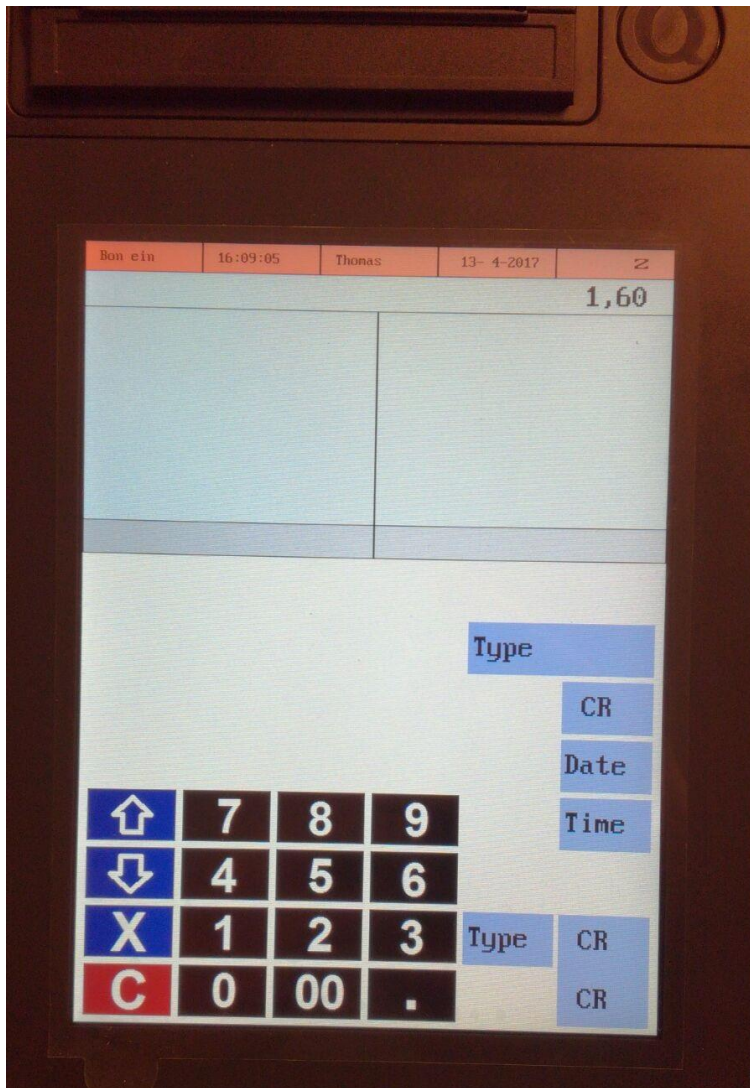

Drücken Sie „CR“  
es ist egal, ob Sie das obere oder untere drücken

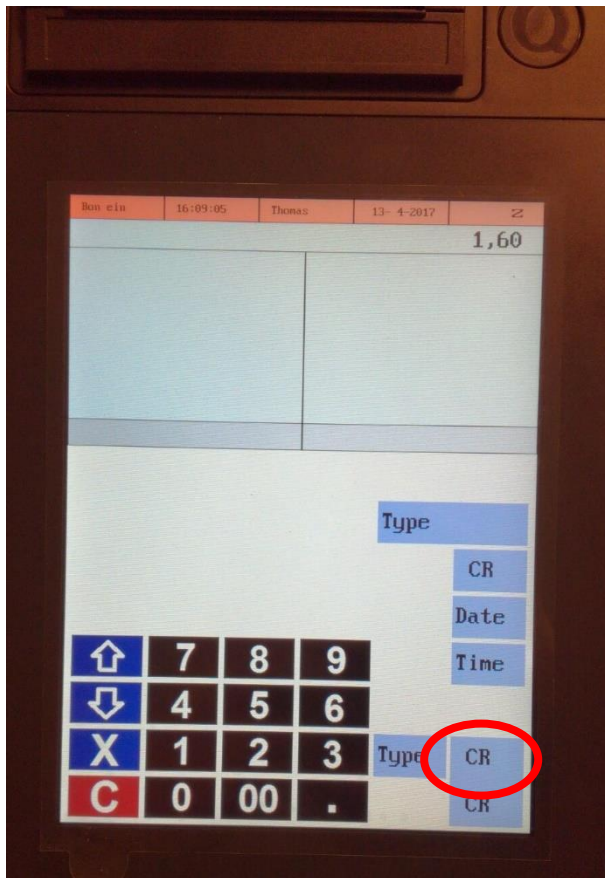

Drücken Sie auf das Symbol „Z“, welches rechts oben in der Ecke zu sehen ist.

Danach drücken Sie auf „REG“ Bei Q-Touch 10/12 Modelle müssen Sie so oft auf die Taste „Z“ betätigen bis „R“ erscheint.

